


CONCEPTE	Mur de contenció		CON_14
<p>Paret construïda per a contenir l'empenta de l'aigua, per a protegir de l'erosió un talús de terra o per a suportar la pressió de les terres d'un terraplè. Inclou els bancals de pedra.</p>			
<p>GEOMETRIA Línia</p>			
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ		ALTITUD
Restitució	<p>Es recull pel marge superior on hi ha el major desnivell; a més, es restituirà la base o l'altre marge si les línies disten almenys 0,5 mm a l'escala del mapa.</p> <p>Sota aquest concepte també es poden recollir línies interiors que ajudin a reflectir l'estructura de l'obra.</p>		Cada vèrtex sobre la part més elevada de la construcció.
Revisió de camp	<p>Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dona informació de les línies que s'han d'esborrar o modificar i també les indicacions necessàries per a construir els que hi manquin (per exemple, els que es troben sota una tanca de vegetació).</p>		
Edició	Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.		Interpolada (la de la base).
<p>Representació gràfica</p>			
			

EXEMPLES

OBSERVACIONS

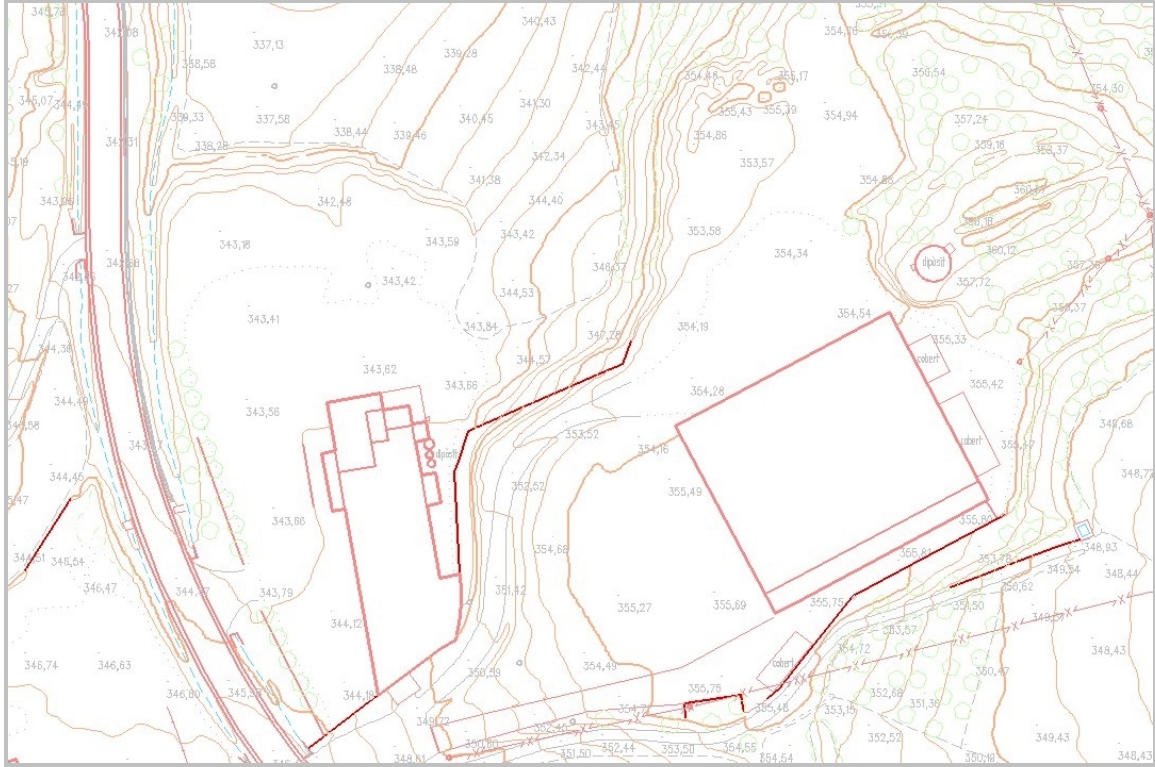