

CONCEPTE	Límit de paviment	COM_03
Línia que delimita el contorn exterior d'una zona asfaltada, pavimentada o enrajolada.		
GEOMETRIA	Línia	
TIPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Límits de paviment amb línia de trencament del pendent Es consideren línies de trencament del pendent. • Límits de paviment sense línia de trencament del pendent No es consideren línies de trencament del pendent. 	
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITUD
Restitució	<p>Es recull principalment on s'acaben els vials asfaltats dins dels marges que els delimiten. Amb aquest concepte també es recullen trams de carreteres abandonades i les zones d'aparcament o de descans.</p> <p>Aquest concepte no inclou els límits de paviment paral·lels als marges d'un vial asfaltat.</p> <p>Només es deixaran aquells límits de paviment que delimitin zones de superfície superior a 0,4 mil·límetres quadrats a escala del mapa o estiguin connectats amb altres elements. S'han d'evitar les línies desconnectades.</p> <p>Aquest element té més prioritats que el camp d'esports i menys que els elements del grup <i>vegetació - usos del sòl</i>, llevat del límit de conreu.</p>	Sobre el terreny.
Revisió de camp	Dins de nuclis urbans, zones industrials i urbanitzacions es verifica que els indicats a la minuta de restitució són correctes i s'assenyalen a la minuta aquells que manquen, proporcionant informació suficient per a reconstruir-los.	
Edició	S'incorpora la informació de la minuta de camp respectant les prioritats detallades en la fase de restitució.	Interpolada (cotes terreny).
MODEL ELEVACIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Límits de paviment amb línia de trencament del pendent S'usen per a la generació del model d'elevacions del terreny (MET), del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). • Límits de paviment sense línia de trencament del pendent No s'usen per a la generació del model d'elevacions. 	

GRÀFICS



EXEMPLES




OBSERVACIONS

Si el límit de paviment no queda ben definit, es pot simplificar la seva captura tant si es fa via restitució com si es fa en revisió de camp.




Es pot reduir a una línia que vagi d'un marge del vial fins a l'altre amb un vèrtex sobre la calçada.

EXEMPLES

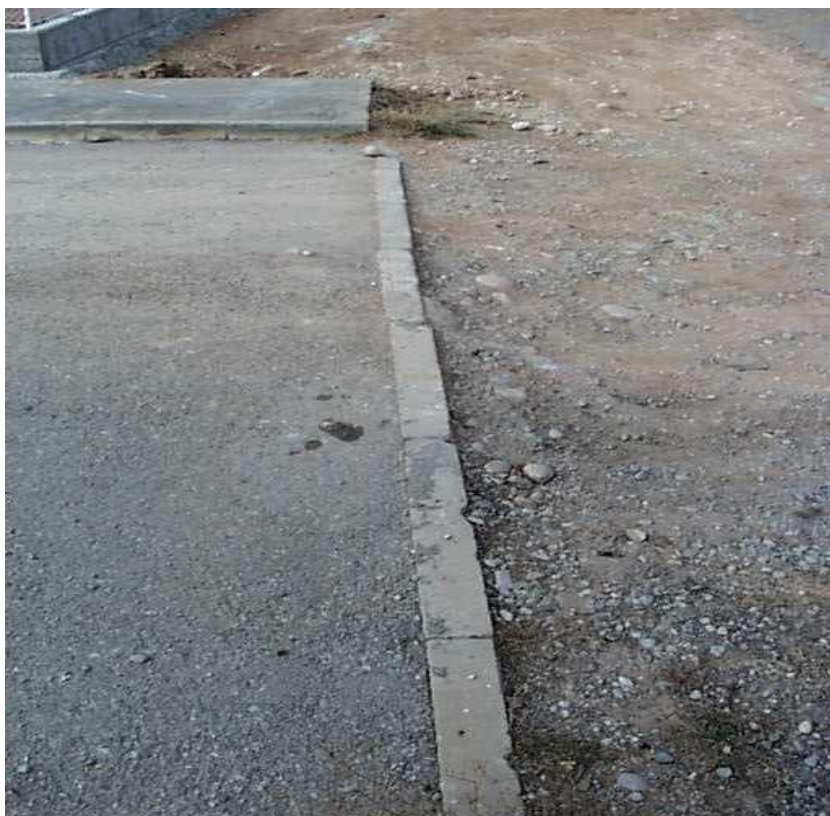

OBSERVACIONS

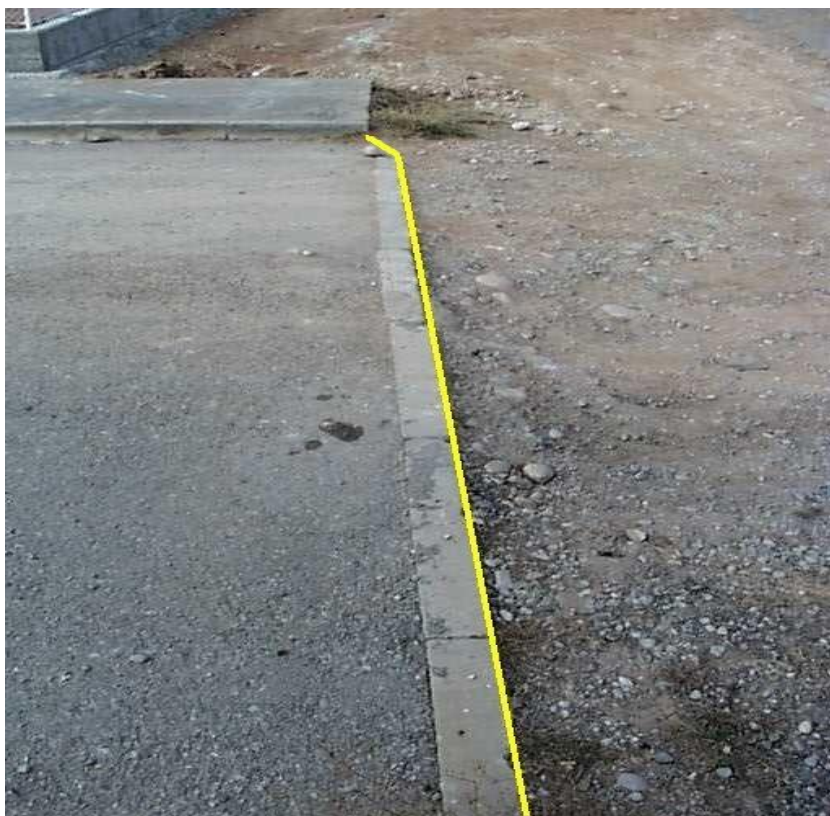

S'evita deixar límits de paviment desconnectats.