


CONCEPTE	Parterre		VEG_07
Àrea plantada amb flors o gespa en places, carrers, jardins o delimitant vialitat.			
GEOMETRIA	Línia		
TIPUS	<ul style="list-style-type: none"> • Parterre amb línia de trencament del pendent Construït sobre el terreny. Es considera línia de trencament del pendent. • Parterre elevat Construït sobre un altre element. Es considera línia de trencament del pendent. • Parterre sense línia de trencament del pendent Construït sobre el terreny. No es considera línia de trencament del pendent. 		
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITD	
Restitució	Es captura pel contorn de l'àrea. En cas de vorades inferiors a 0,3 mil·límetres a l'escala del mapa es considerarà una única línia que es recull d'acord amb les prioritats establertes excepte si coincideix amb camp d'esports, vorera, esplanada de terra, límit de paviment o vial, en què es captura el parterre. Si la vorada d'un parterre té una amplada superior a 0,3 mil·límetres a l'escala del mapa, es captura també el contorn exterior, que, si no s'identifica amb cap altre element, es considerarà vorera . Els parterres en jardins privats dins del parcel·lari urbà només es recullen si la seva superfície és superior a 1 centímetre quadrat a l'escala de la cartografia.	Sobre el terreny o sobre la construcció.	
Revisió de camp	Dins de nuclis urbans, zones industrials i urbanitzacions es verifica que els parterres accessibles indicats a la minuta de restitució són correctes i s'assenyalen a la minuta els que manquen, proporcionant informació suficient per a situar-los.		
Edició	S'incorpora la informació de la minuta de camp.	Interpolada (cotes terreny).	
MODEL ELEVACIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Parterre amb línia de trencament del pendent S'usa per a la generació del model d'elevacions del terreny (MET), del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). • Parterre elevat S'usa per a la generació del model d'elevacions de superfícies (MES) i del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO). • Parterre sense línia de trencament del pendent No s'usa per a la generació del model d'elevacions. 		

GRÀFICS



EXEMPLES

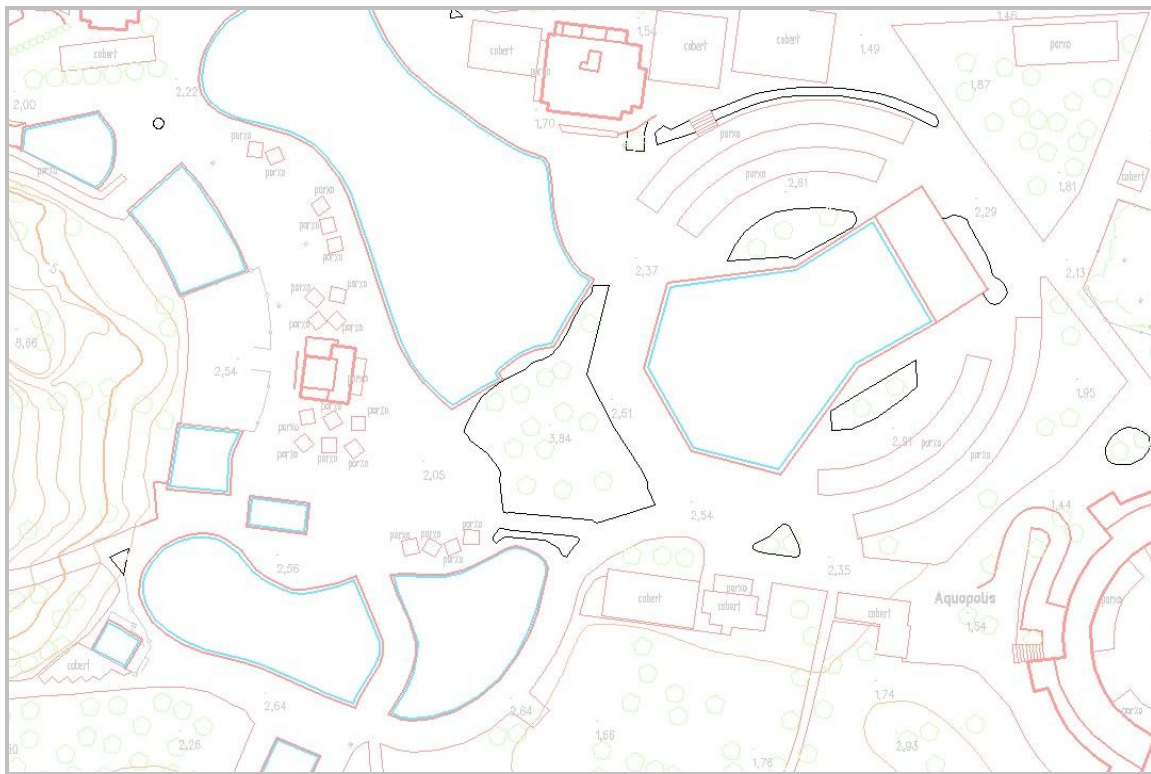

OBSERVACIONS

En aquest cas la vorada és inferior a 30 centímetres.



Només es recull com a parterre

EXEMPLES**OBSERVACIONS**

Vorada d'amplada superior a 30 centímetres però inferior a 50 centímetres i amb una alçada suficient per ser un muret.



A escala 1:1 000 es recull el contorn interior com a parterre i l'exterior com a mur i a escala 1:2 000 només es recolliria una línia que seguint les prioritats establertes seria **mur**.