


CONCEPTE	Eix de via urbana pavimentada	COM_18
Línia imaginària que divideix longitudinalment una via urbana pavimentada, aproximadament en dues parts iguals. Inclou també el cas de vies sota ponts, cobertes o amb escales.		
GEOMETRIA	Línia	
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITUD
Restitució	Es pot construir com una línia amb vèrtexs a les cruïlles i als canvis d'orientació de la via urbana.	Sobre el terreny.
Revisió de camp	Si s'han generat en fase de restitució, es verifica que totes les vies urbanes tenen l'eix sobre la minuta, es revisa la classificació segons sigui pavimentada o de terra i s'hi afegeixen les que hi manquen. Si s'han de generar en fase d'edició s'assenyala en la minuta els eixos que s'han d'incloure posteriorment i s'etiqueten amb la lletra <i>p</i> . A més a més s'indicarà l'amplada de les vies urbanes tantes vegades com serà necessari.	
Edició	Es construeixen les línies indicades en la revisió de camp i es codifiquen correctament seguint les anotacions de camp. Cal tenir cura de connectar-les amb els eixos d'altres tipus de vialitat, com per exemple els eixos d'altres carreteres asfaltades, o eixos de camins i pistes forestals. Cal mantenir la classificació fins a la intersecció amb un altre eix.	Interpolada (cotes terreny).
MODEL ELEVACIONS	No s'usa per a la generació del model d'elevacions.	
GRÀFICS		

EXEMPLES

OBSERVACIONS

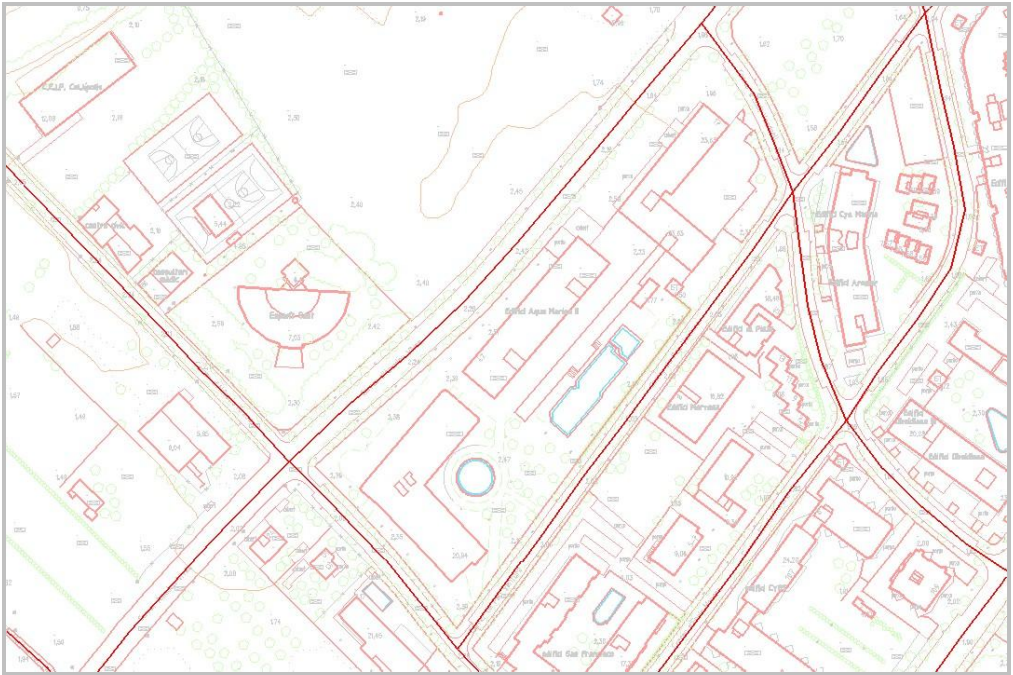