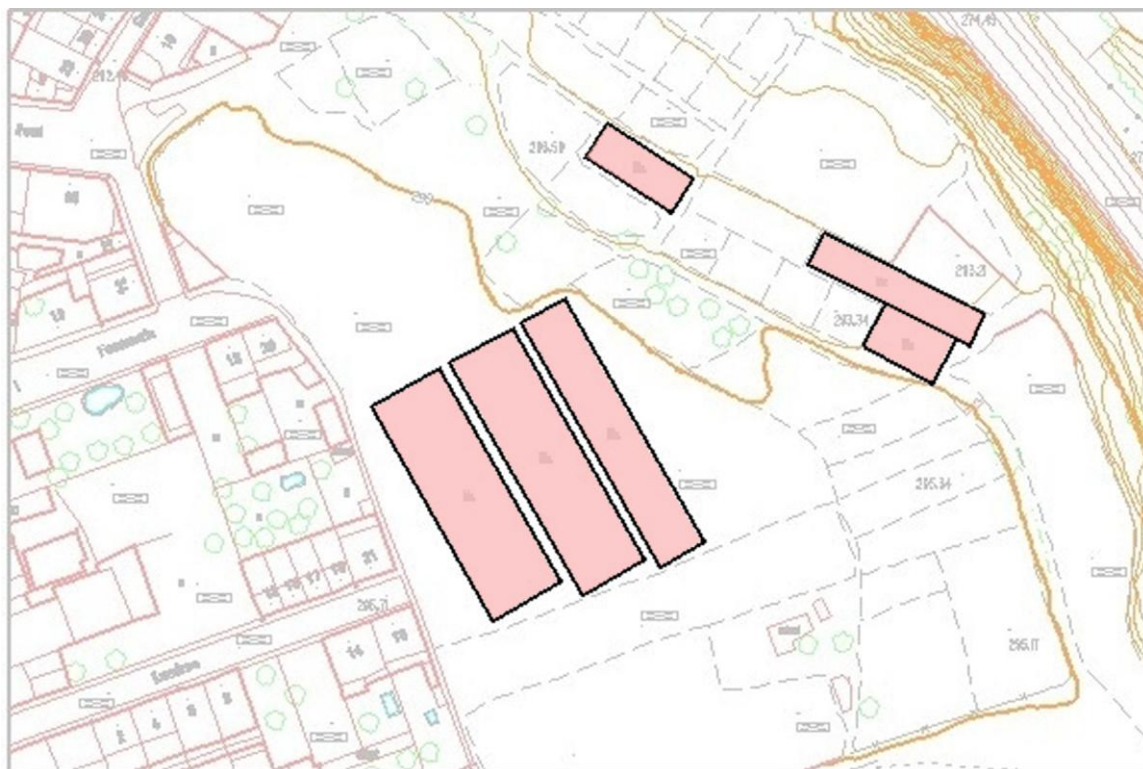


CONCEPTE	Polígon d'hivernacle	CON_11pol
<p>Construcció lleugera coberta, amb o sense parets, destinada al conreu de plantes en condicions diferents de les ambientals. S'interpreten fàcilment perquè la coberta és translúcida.</p>		
GEOMETRIA	Polígon	
FASE	MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ	ALTITUD
Restitució	<p>S'afegeix un punt a cada volum delimitat per les línies recollides amb el concepte hivernacle o altres, on calgui tenir un polígon d'hivernacle i seguint els criteris següents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el volum és pla s'assigna la Z del volum, i centrat en X,Y. • Si el volum és inclinat, s'assigna la Z del punt més alt, amb X,Y ben a prop de l'alçada més alta i tan centrada com sigui possible. • Si el volum té carener, s'assigna la Z del trencament d'aigües, o sigui el punt més alt, i el més centrat possible en X,Y. • Si el volum té formes complexes s'assigna la Z del punt més alt. • En altres tipus de volums s'intenta donar una idea de la Z predominant. • En volums on no es vegi quina alçada tenen (oclusions, ombres, etc), s'assigna la Z que sembli més versemblant. 	La més alta de cada volum de la construcció seguint els criteris indicats.
Revisió de camp	Es verifica la informació de la minuta de restitució.	
Edició	<p>Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.</p> <p>A partir de les línies de contorn i el punt interior es genera el polígon.</p>	Interpolada.
MODEL ELEVACIONS	El polígon s'usa per a la generació del model d'elevacions per a rectificar ortofoto estricta (MES TRUE ORTO).	

GRÀFICS**EXEMPLES****OBSERVACIONS**