


<b>CONCEPTE</b>	Filat	<a href="#">CON_19</a>
Tanca de filferro o tela metàl·lica.		
<b>GEOMETRIA</b>	Línia	
<b>FASE</b>	<b>MÈTODE D'OBTENCIÓ I SELECCIÓ</b>	<b>ALTITUD</b>
Restitució	Es captura donant un vèrtex a cadascun dels pals o pilars que les sostenen.  Les portes que separen trams de filat i que tenen una amplada inferior a 10 metres es capturen com a <b>filat</b> de manera que la línia no quedi interrompuda. Les d'amplada superior a 10 metres no queden recollides.  Els filats que van col·locats sobre murs o tàpies no es recullen.	Peu dels pals o pilars o base del filat.
Revisió de camp	Es verifica la informació de la minuta de restitució. Es dona informació de les línies que s'han d'esborrar o modificar i també les indicacions necessàries per a construir les que hi manquen (per exemple, la que hi hagi sota una tanca de vegetació o les portes que s'han de tancar).	
Edició	Es fan les modificacions indicades en la revisió de camp.  Es revisen les connexions amb altres elements, i es té cura de que les línies delimitin àrees tancades allí on calgui recollir polígons.	Interpolada (la de la base).
<b>MODEL ELEVACIONS</b>	No s'usen per a la generació del model d'elevacions.	

**GRÀFICS**

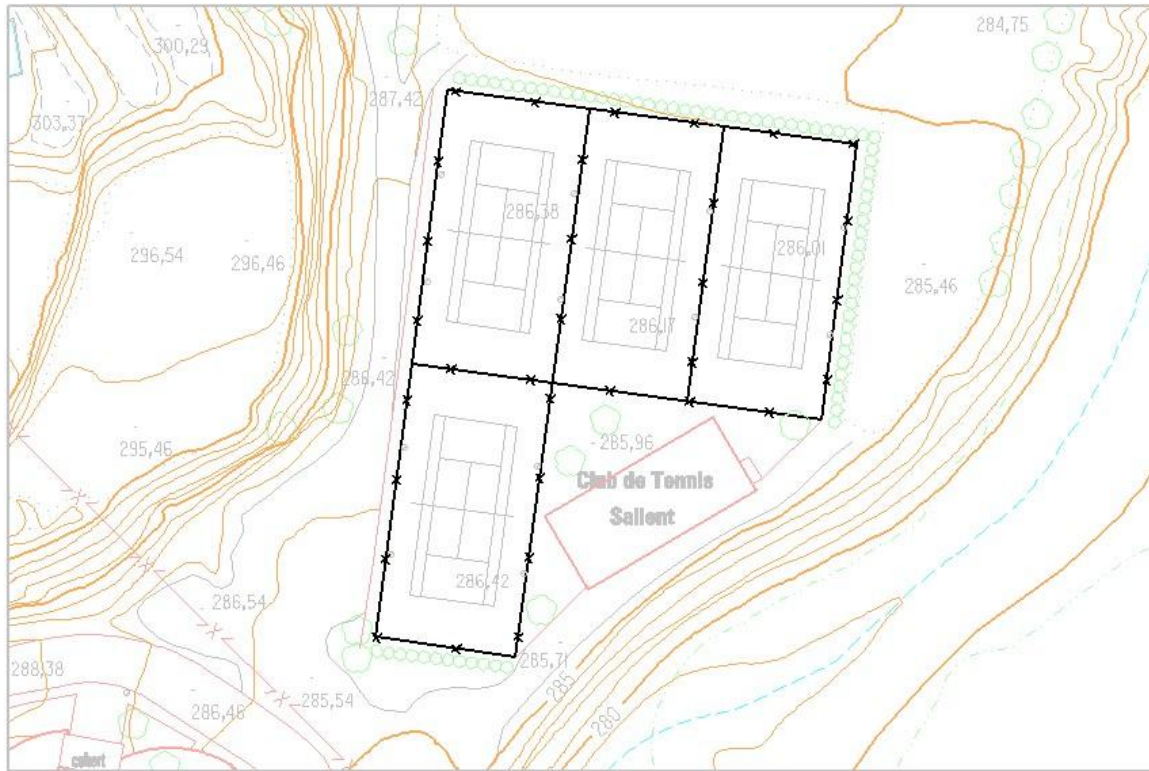

**EXEMPLES**

**OBSERVACIONS**

